




预埋20公分


主视图

门打开轮子滑动范围内，地面要水平

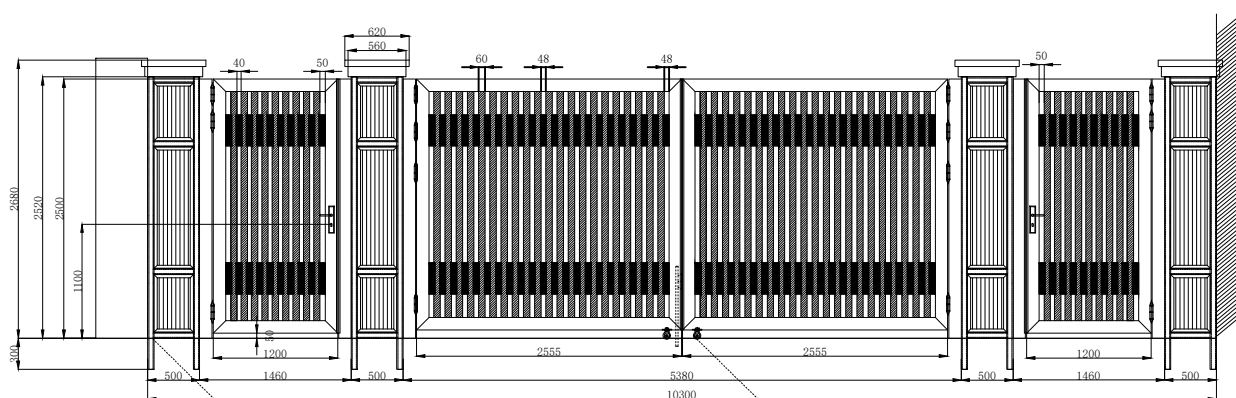

侧视图

左内开90度



右内开90度

右内开90度

俯视图

技术要求与说明:

大门开向/安装位置: 柱中安装/内开90度

大门转动轴/固定方式: 门边柱/小门轴

大门驱动方式:

大门门锁: 中式把手锁

大门插销: 单只暗插销

大门档条: 内外侧双面

小门转动轴/开向:

小门门锁:

小门档条:

包装要求: 待定

颜色要求: 待定

标注单位: mm

主要型材截面图

大门主框 (120*60*3.5-5) 中竖杆 (100*60*3-5)



夹板花管 竖杆 (30*60*2.0)



其它要求:

1. 门边柱与罗马柱焊接固定

2. 罗马柱预埋30公分